SLP WORKS

25SALTIGA DRDラジエーションノブ　取扱説明書

この度は25SALTIGA　DRDラジエーションノブをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品は、DRDスプール使用時にDRDの性能を最大限に引き出すための専用ドラグノブです。本製品を正しくご使用いただくため、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。

⚠注意

①工具やパーツ、分解中のリール部品など、尖った箇所があり危険です。取り扱いには十分ご注意ください。怪我をするおそれがあります。
②目や顔にグリスやオイルが付いた場合は真水で洗い流してください。異常がある場合は医師の診断をお受けください。
③幼児の手の届く所には置かないでください。予期せぬ事故や怪我につながるおそれがあります。

●ご使用上の注意

⚠注意

①本製品の組み立て、取り付けに伴いましてリールの分解が必要となります。適正な工具をご使用ください。破損のおそれがあります。
②落下などの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
③リールの部品や本製品にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないようにご注意ください。
④組み立て、取り付け作業後は正常作動をご確認ください。
⑤分解作業時の部品紛失にご注意ください。
⑥部品が固着している際は無理に外すとリールの破損につながる恐れがあります。ご注意ください。
⑦本製品は釣具として開発されていますので、釣り以外の用途で使用しないでください。
⑧本製品は十分な強度基準で設計・製造されていますが、実釣時に想定以上の極端な負荷がかかるケースでは破損するおそれがあります。
⑨塩分を含んだ海水で道糸が湿った状態のまま保管するとスプールが腐蝕するおそれがあります。水道水を巻糸部だけにあたるように掛けて海水を十分流してから保管してください。
⑩シンナー、ベンジン、アルコール、虫除け、日焼け止め、殺虫剤のような化学薬品類などの有機溶剤は、本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、ご使用にならないでください。また、上記が手についたまま本機を扱うこともおやめください。
⑪製品改良のため、仕様およびデザインの一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
⑫弊社純正部品以外の取り付けによる不具合は保証できません。また、弊社純正部品以外の部品が取り付けられたままでの修理は場合によってはお断りさせていただくことがございますのであらかじめご了承ください。

●その他

対応機種、スペックの最新情報につきましては、HPをご確認ください。
http://sportlifeplanets.com


●アフターサービスについて　本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合はお買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター（無料）
携帯電話からもご利用できます　TEL 0120-506-204　【受付時間】9:00～17:00（土・日・祝祭日は除く）
ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます
http://sportlifeplanets.com

株式会社スポーツライフプラネッツ
〒190－0031　東京都立川市砂川町8－79－1

●スプール脱着方法

※ドラグノブを反時計回りに回せば、外れます。
※スプールを着ける際はドラグノブを時計回りに回してください。

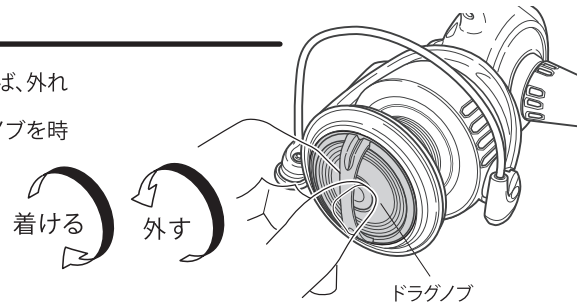


●スプール交換時の注意


25SALTIGAのDRD搭載アイテムはDRD用に専用設計されたドラグノブを搭載しています。
スプール交換時は下記点にご注意ください。
25SALTIGA8000/10000/14000に25SALTIGA DRD14000SPOOL（別売）を装着する場合、ドラグノブを本製品に交換してご使用ください。
また、ATDタフ（カーボンドラグ）仕様の20SALTIGAスプールは、25SALTIGAで使用可能ですが、本製品を組み合わせると、ドラグの調整幅が狭くなり、高いドラグ力が出やすくなりますので、釣行中のドラグ締付動作には十分ご注意ください。

⚠ご注意

※ドラグノブの防水パッキンにより、ドラグノブが外れにくいことがあります。ドラグノブを充分緩めたところで、スプールを押えたままドラグノブを引っ張ると、簡単に外すことができます。
※本機種は機構上、ドラグノブを外した状態ではスプールクリック音が鳴りません。また、ドラグノブ組込直後は、スプールが一定量回転するまでスプールクリック音が鳴らないことがありますが、製品の使用上問題はありません。
※防水構造上、スプールを外す際にスプール調整ワッシャー類が外れる場合がありますのでご注意ください。
※ドラグノブを組み込む場合、スプールの回転位置（図1の状態）では組み込みができません。必ずスプールの回転位置を図2の状態にしてからドラグノブを締めてください。



×図1：組み込めない状態
（6個の爪と軸のすり割り向きが一致）



○ 図2：組み込み可能な状態
（6個の爪と軸のすり割り向きがずれている）