

# SLP WORKS

## SLPW カラーアルミラウンドノブS

## 取扱説明書

### ●安全上の注意



- ① 工具やパーツ、分解中のリール部品など、尖った箇所があり危険です。取り扱いは十分ご注意ください。怪我をする恐れがあります。
- ② 目や顔にグリスやオイルが付いた場合は真水で洗い流してください。異常がある場合は医師の診断をお受けください。
- ③ 幼児の手の届く所には置かないでください。予期せぬ事故や怪我につながる恐れがあります。

### ●ご使用上の注意



- ① 当製品の組立、取り付けに伴いましてリールの分解が必要となります。適正な工具をご使用ください。怪我や破損の恐れがあります。
- ② 落下などの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ③ 当製品は釣具専用です。釣り以外にはご使用できません。
- ④ リールの部品や当製品にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないようご注意ください。
- ⑤ 当製品の組立て、取り付け作業後は正常動作をご確認ください。
- ⑥ 分解作業時の部品紛失にご注意ください。
- ⑦ 部品に固着が生じている際は無理に外すとリールの破損につながる恐れがあります。ご注意ください。

### ●アフターサービスについて

本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたものですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合はお買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い合わせください。なお、修理品は部品代のみが手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター（無料）  
携帯電話からもご利用できます  
ホームページ上からもご確認、  
お問い合わせできます  
<http://sportlifeplanets.com>


TEL 0120-506-204  
【受付時間】 9:00～17:00  
(土・日・祝祭日は除く)

株式会社スポーツライフプランेटツ  
〒190-0031 東京都立川市砂川町8-79-1

### ●ハンドルノブの付け替え方法

■ リール本体に標準装備されているハンドルノブの取り外し方法は、各リールの取扱説明書をご覧ください。  
※スクリューの取り付け・取り外しに際し、ドライバーのサイズが合わないとなじ山をなめてしまうことがあります。サイズの合ったドライバーをご使用ください。

- 1 コインドライバー等を使用し、キャップ部を反時計回りに回し外します。
- 2 図のようにシャフトにノブを取り付けます。ノブの穴より、ベアリングを挿入して、スクリューを市販のドライバーでしっかりと締め込みます。
- 3 キャップ部を時計回りに回し、取り付け完成です。

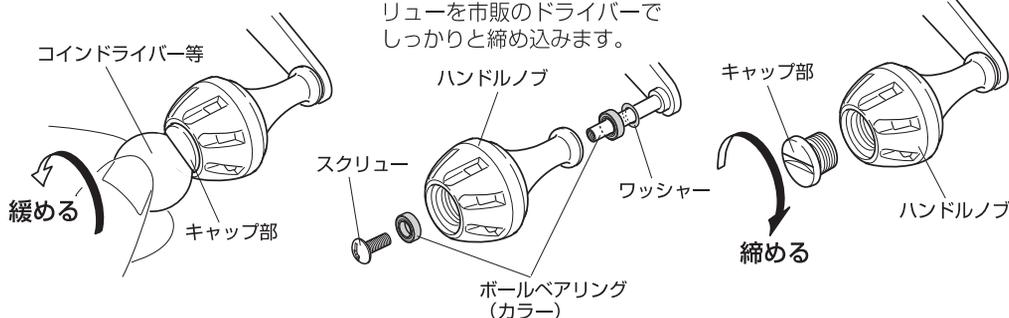

- RCSハンドルにノブを装着する場合も基本手順は同じです。但し、同ハンドルは2BB仕様となっているため、下図の様にハンドルノブの下側にもベアリングを挿入してください。(BB はRCSハンドルに付属しております)
- ハンドルにガタがある場合は、付属の調整ワッシャーを図のAの位置に追加してください。追加する場合、ワッシャーを入れすぎると、ハンドルノブが回転しなくなるのでご注意ください。
- ノブ取り付けの際、スクリューを締めこむ前に、ベアリングがしっかりと、シャフトに嵌っているか、確認ください。下図矢印の様にシャフトの先端とベアリングの面が一致していればOKです。

