

SLP WORKS

RCS ISO スプール

取扱説明書

●安全上の注意

!
注意

- ①工具やパーツ、分解中のリール部品など、尖った箇所があり危険です。取り扱いには十分ご注意ください。怪我をする恐れがあります。
- ②目や顔にグリスやオイルが付いた場合は真水で洗い流してください。異常がある場合は医師の診断をお受けください。
- ③幼児の手の届く所には置かないでください。予期せぬ事故や怪我につながる恐れがあります。


●ご使用上の注意

!
注意

- ①SLPW パーツの組み立て、取り付けに伴いましてリールの分解が必要になるケースでは適正な工具をご使用ください。破損の恐れがあります。
- ②落下などの強いショックがかかると、破損する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。
- ③当製品は釣具専用です。釣り以外にはご使用できません。
- ④リールの部品や当製品にはグリスや油が付いていますので、服を汚さないようにご注意ください。
- ⑤当部品の組み立て、取り付け作業後は正常作動をご確認ください。
- ⑥分解作業時の部品紛失にご注意ください。
- ⑦部品に固着が生じている際は無理に外すとリールの破損につながる恐れがあります。ご注意ください。
- ⑧製品改良のため、仕様およびデザインの一部を予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

●巻糸状態調整方法


ドラグタイプについては、巻糸状態を付属のスプール調整ワッシャーにて調整できます。巻糸状態がおかしいと思われる場合は、調整をお願いします。調整は、まずドラグをゆるめて、ドラグノブだけを外し、次にスプールを外してください。スプールを外すと右記のイラストのような状態になります。その状態で↓のワッシャーを調整してください。

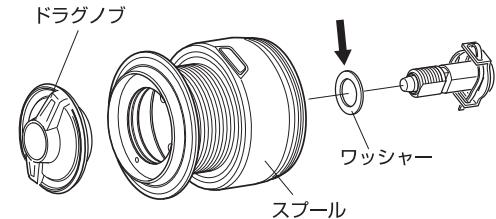

●巻糸状態調整方法


<前巻きすぎる場合>

- ・スプールとメインシャフトの間に、付属のスプール調整ワッシャーを適切に追加して調整します。




<後巻きすぎる場合>

- ・スプール調整ワッシャーを抜くか、うすいものと交換して調整します。




<標準的巻糸状態>

- ・右図の状態が標準的な巻糸状態ですが、実際には、糸を巻くときの張力、使用糸の径のバラツキなどの条件の違いにより、巻糸状態が微妙に変化することがあります。




■ 推奨糸巻量

スプールリングのひとつ下の段をこえないように巻かれることをおすすめします。下の段のエッジを越える位置まで糸を巻いた場合、または弱いテンションで糸を巻いた場合はバックラッシュを防ぐ性能が得られない場合がありますのでご注意ください。

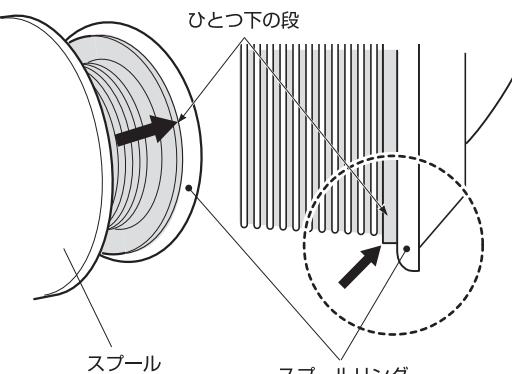


●糸止め

・下図の様に2通りの止め方があります。

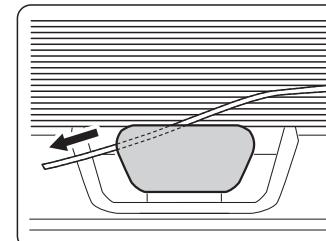

①左上角に掛ける。

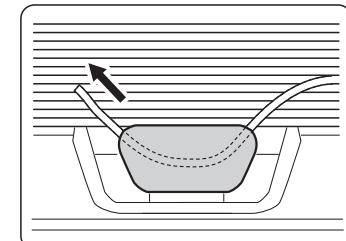

②右側から左側へと通す。

●アフターサービスについて 本製品は当社の厳重な検査を経て出荷されたのですが、万一、故障が生じ修理が必要な場合はお買い求めの販売店、または下記のお客様センターまでお問い合わせください。なお、修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。

お客様センター（無料）
携帯電話からもご利用できます
ホームページ上からもご確認、お問い合わせできます
TEL 0120-506-204 【受付時間】9:00~17:00
（土・日・祝祭日は除く）
株式会社スポーツライフプランネット
<http://sportlifeplanets.com>
〒190-0031 東京都立川市砂川町8-79-1